


ОБЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
ГЛУБИНА, мм		ВЫСОТА, мм.		ШИРИНА (L), мм	
450		2000		975 - 2800	
НОМЕНКЛАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ					
№ поз.	Наименование	ШИРИНА (L), мм	№ поз.	Наименование	ШИРИНА (L), мм
1	ШНН-ХВ-8-1250(800)	975	9	ШНН-ХВ-14-2500(1600)	1700
2	ШНН-ХВ-10-1600(1250)	1175	10	ШНН-ХВ-14-3150(2000)	1700
3	ШНН-ХВ-10-2000(1250)	1175	11	ШНН-ХВ-16-2000(1250)	1950
4	ШНН-ХВ-10-2500(1600)	1175	12	ШНН-ХВ-16-2500(1600)	1950
5	ШНН-ХВ-12-2000(1250)	1400	13	ШНН-ХВ-16-3150(2000)	1950
6	ШНН-ХВ-12-2500(2000)	1400	14	ШНН-ХВ-18-3150(2000)	2150
7	ШНН-ХВ-12-3150(2000)	1400	15	ШНН-ХВ-20-3150(2000)	2350
8	ШНН-ХВ-14-2000(1250)	1700	16	ШНН-ХВ-24-3150(2500)	2800

По желанию заказчика возможны другие варианты исполнения шкафов, согласованные с эксплуатирующей организацией.

Техническое описание:

1. Используются корпуса сборной конструкции. Высота и глубина ШНН-ХВ остаются неизменными.
2. Ширина изменяется в зависимости от количества отходящих линий (фидеров).
3. Для организации учета электроэнергии предусмотрена возможность установки трансформаторов тока как на вводе (ниже выключателя нагрузки), так и на отходящих присоединениях (установка трансформаторов тока осуществляется на проходную медную втулку, расположенную между фидером и магистральной шиной). Конструкция и габариты шкафа в данном случае не изменяются.
4. При наличии сдвоенные линии НН кабели защищаются одним предохранителем с соответствующим номинальным током. Места подключения кабелей объединяются медной перемычкой. Параллельная работа двух предохранителей не допускается в связи с требованиями электрических сетей.

1. ① Упоры для крепления к стене с одновременной регулировкой по глубине при установке изделия.
2. ② Крепится к полу анкерными болтами.
3. *Установка автоматических выключателей зависит от схемы заказчика.

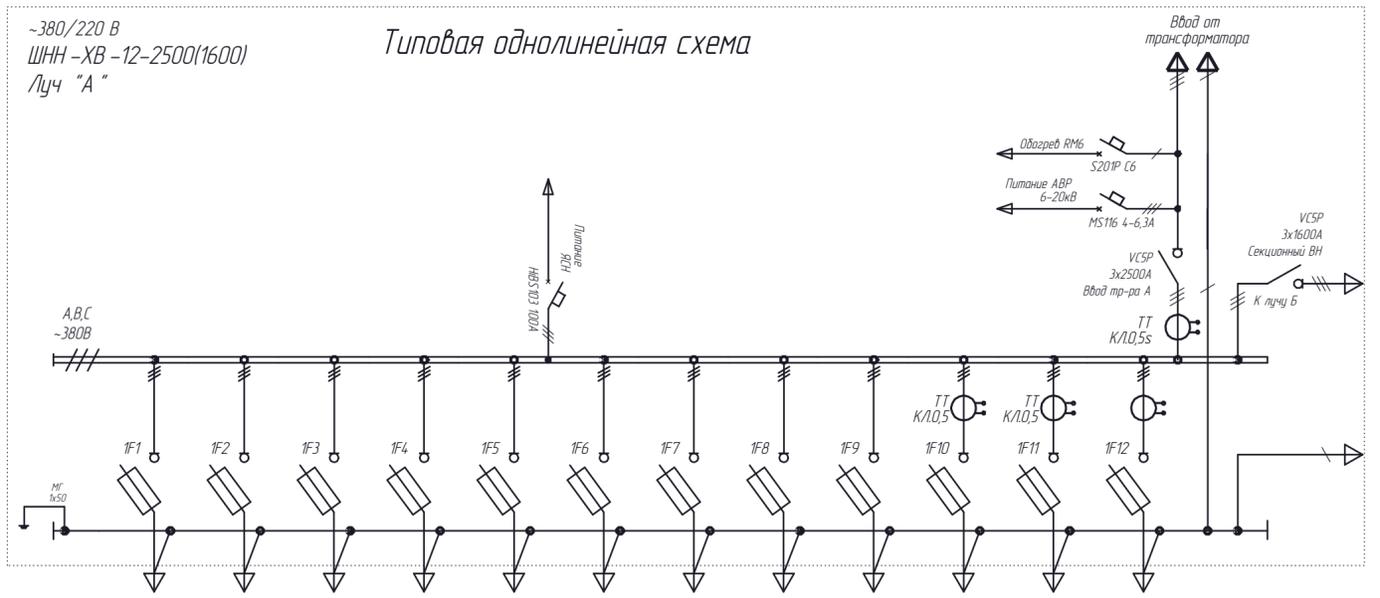

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № дубл.
Взак. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

					ШНН-ХВ-XX-XXXX(XXXX)		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:10
Проб.					Лист 1	Листов 1	
Т. контр.					ООО "ПЗКО"		
Н. контр.							
Учтв.							